

DEL CROSA




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA - TRIFÁSICA 220/380/440V 60Hz

- Bombeo de agua limpia en sistemas de tanque elevado, riego, uso industrial
- Disponible en modelos de presión y caudal según diámetros de succión y descarga
- Disponible en tensiones de 220, 380 y 440V


MODELO	POTENCIA (HP)	MATERIAL IMPULSOR	SUCC. MAX. (m)	MEDIDA SUCCIÓN	MEDIDA DESCARGA	Q max (L/min)	H max (m)
YDLN5AM	2.0	Bronce	8	2"	2"	450	22
YDLN70B	2.0	Bronce	8	1.5"	1.5"	300	33
YDLN70A	3.0	Bronce	8	1.5"	1.5"	300	39
YDCSt 300/3	3.0	Hierro	8	3"	3"	1000	17.5




YDLN5AM

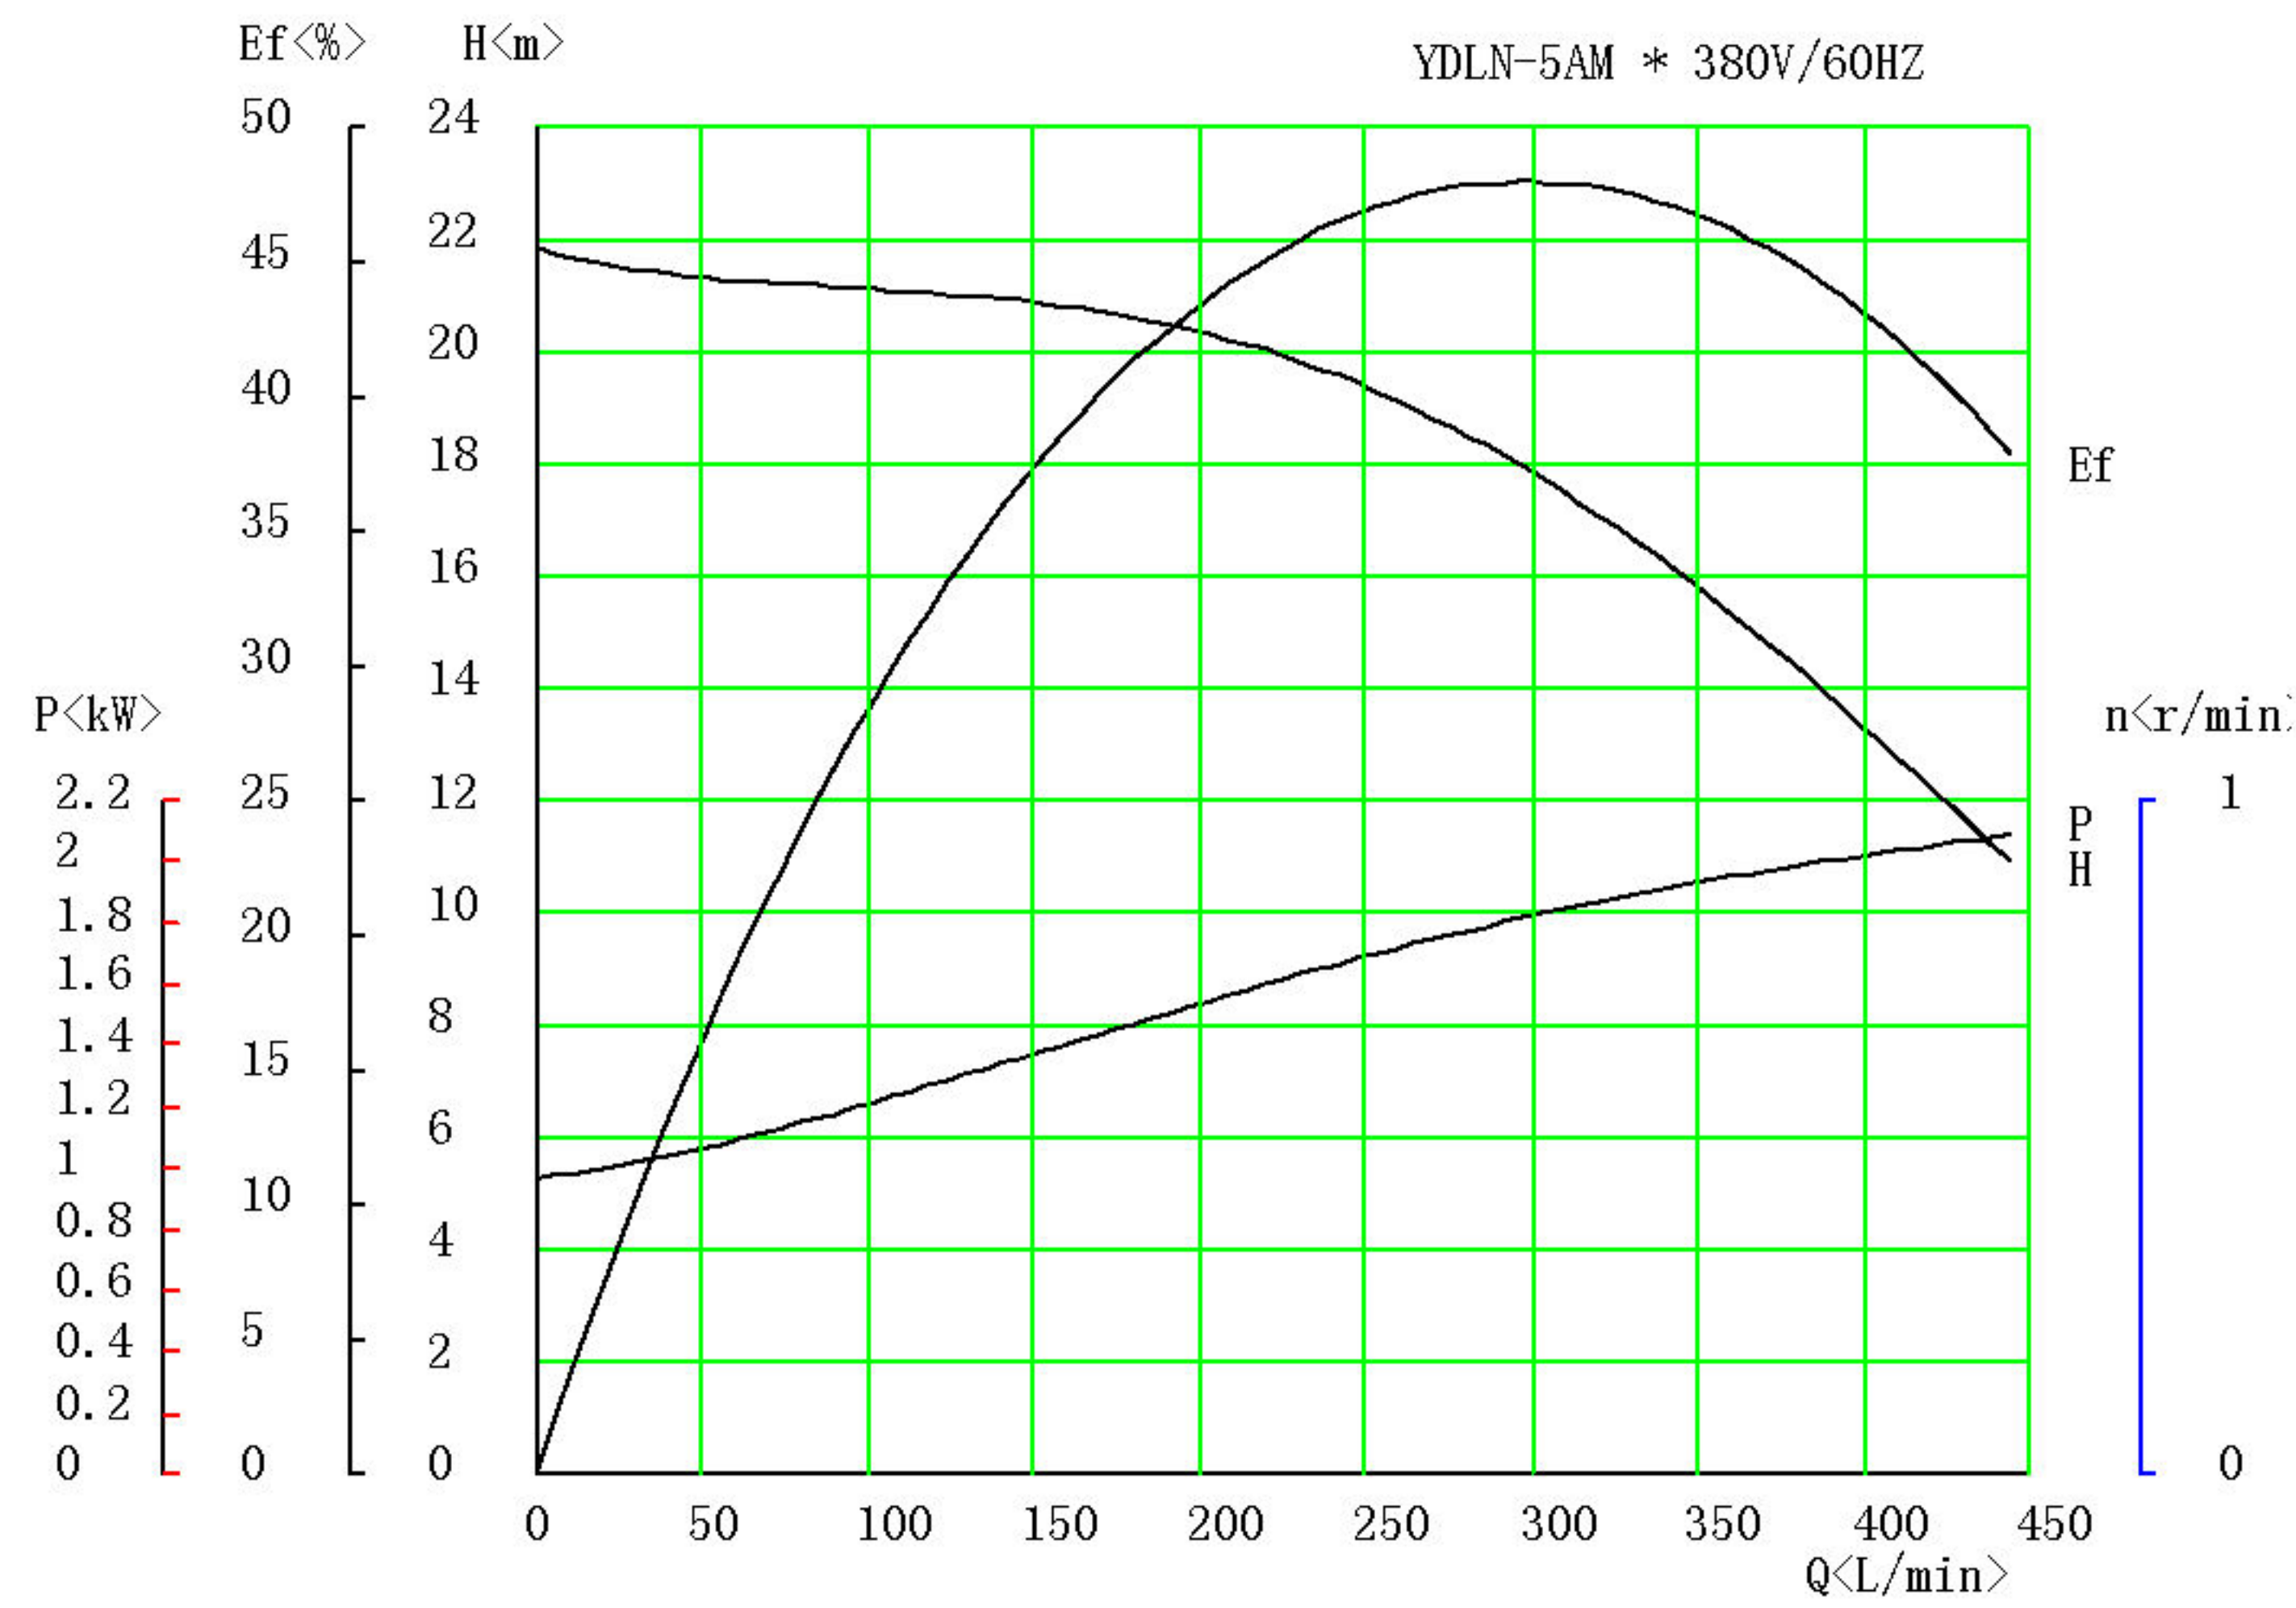

YDLN70B

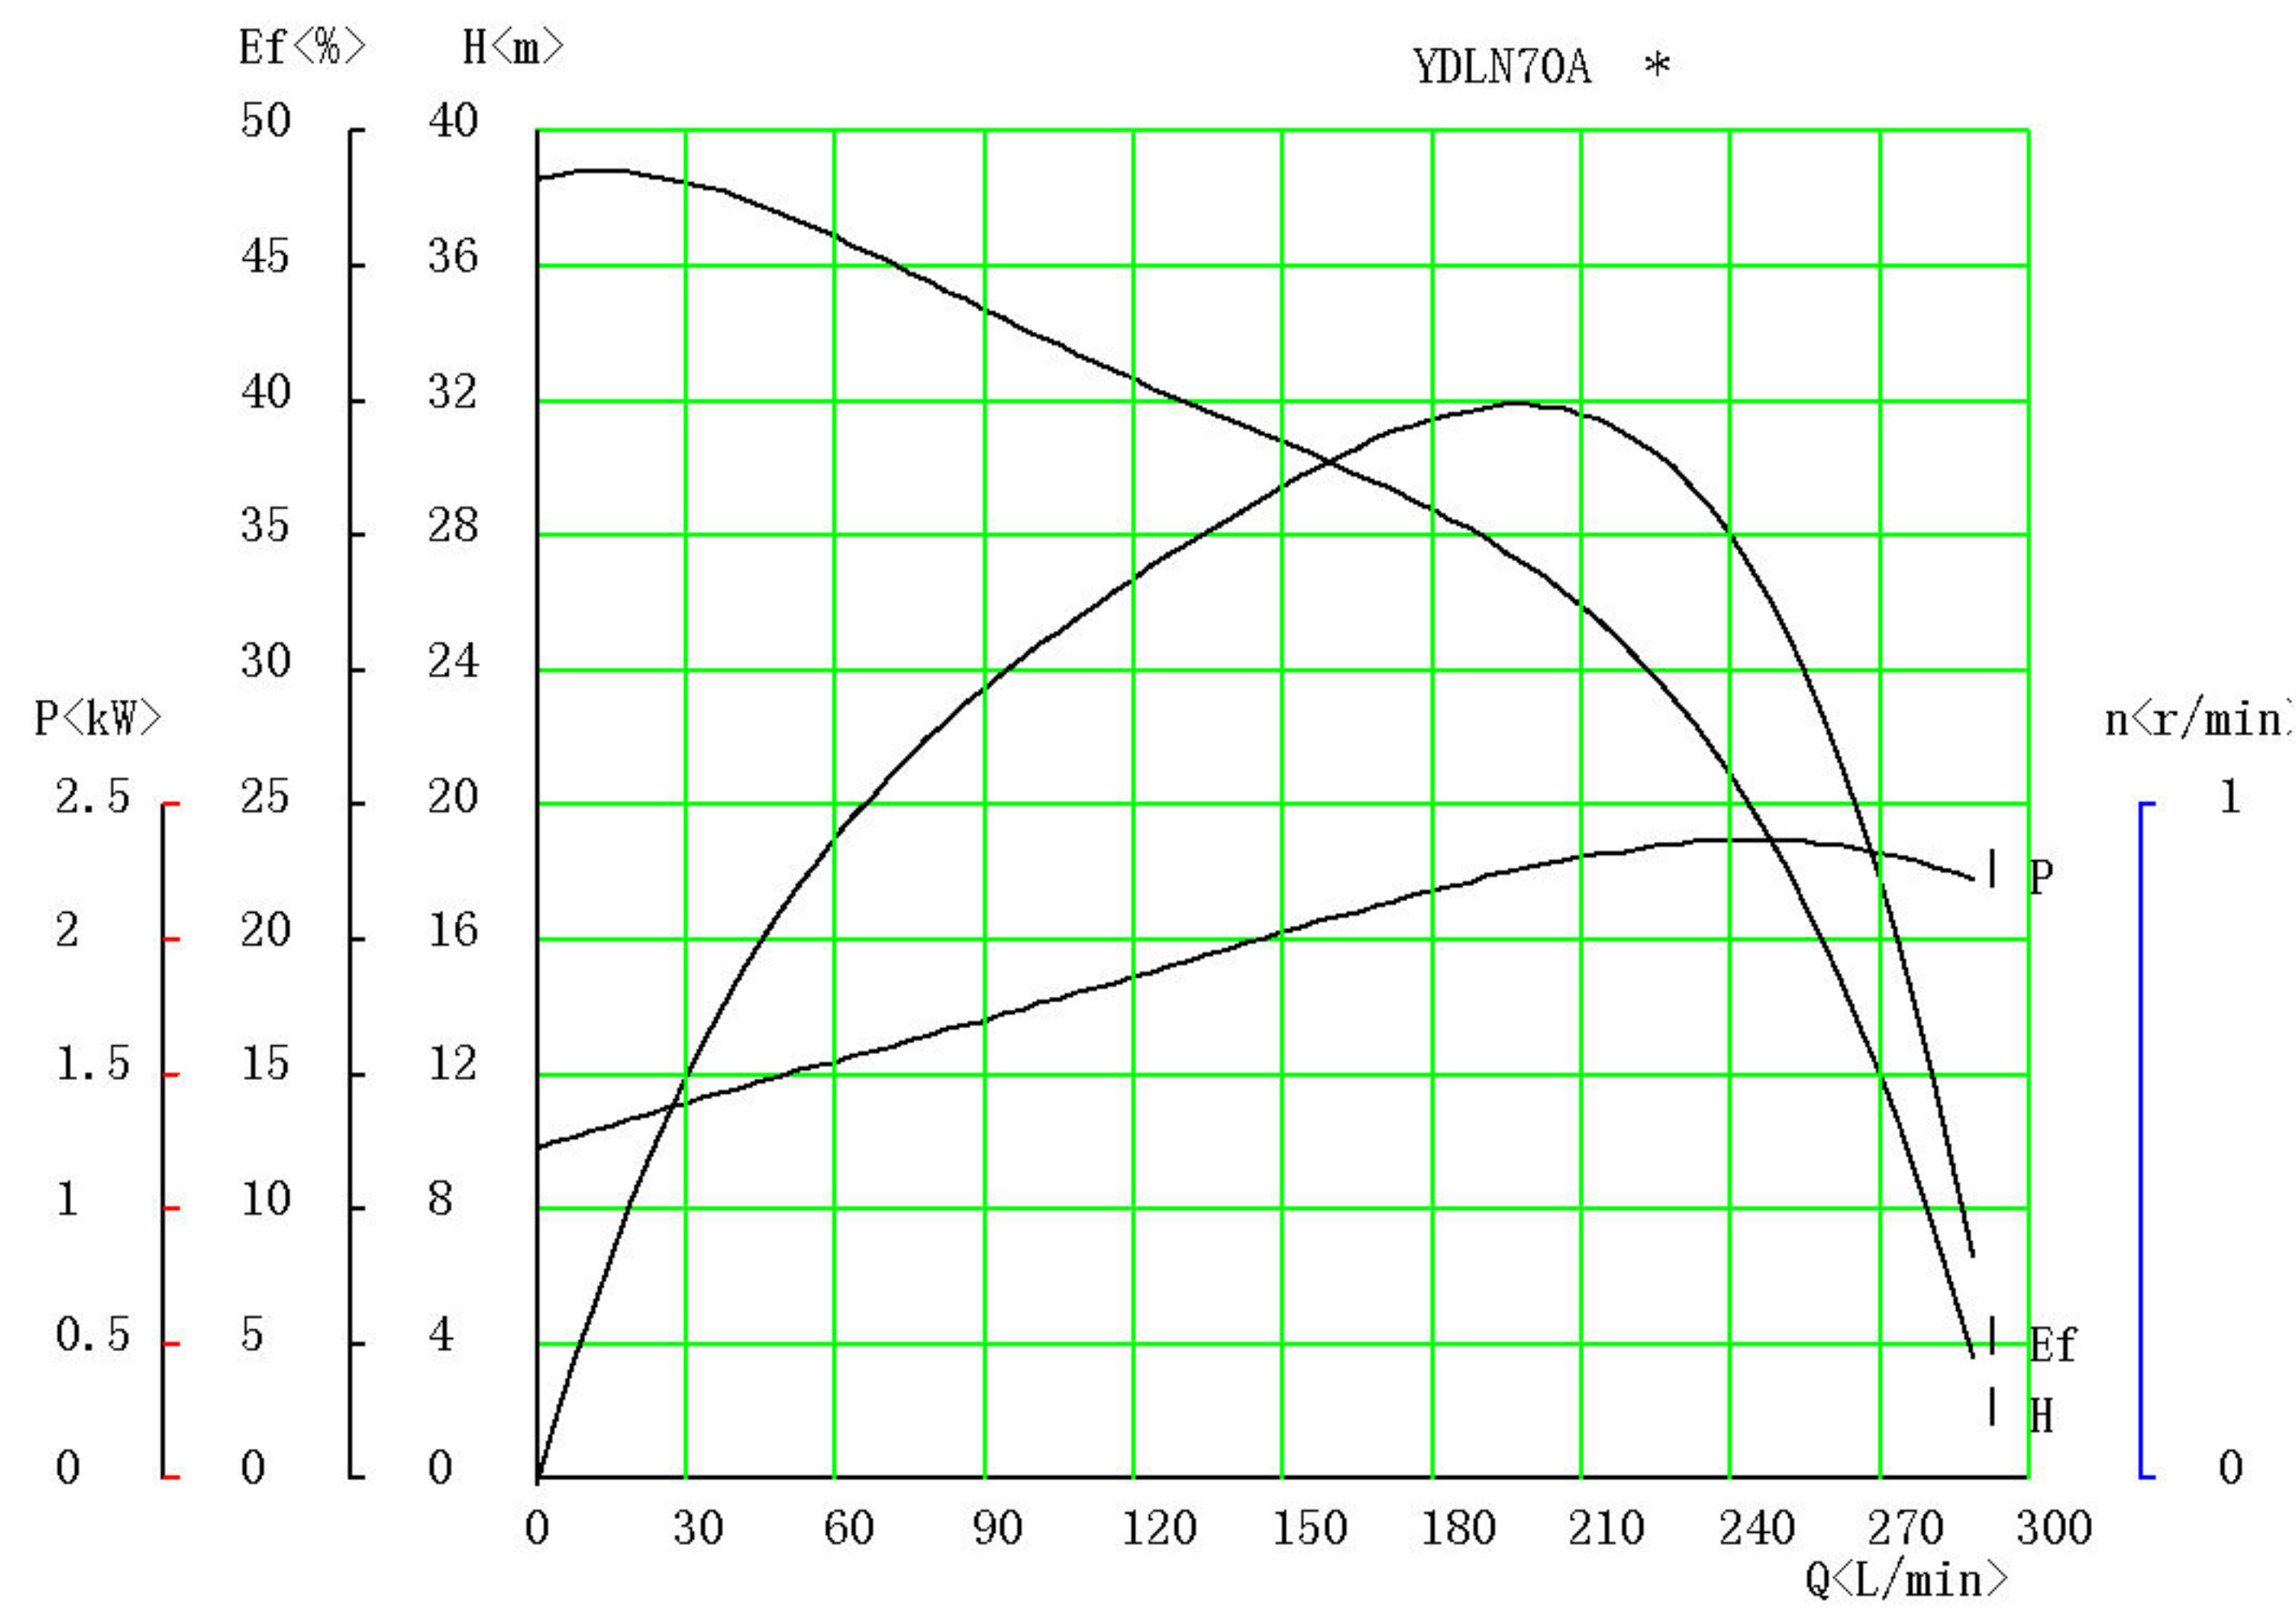

YDLN70A

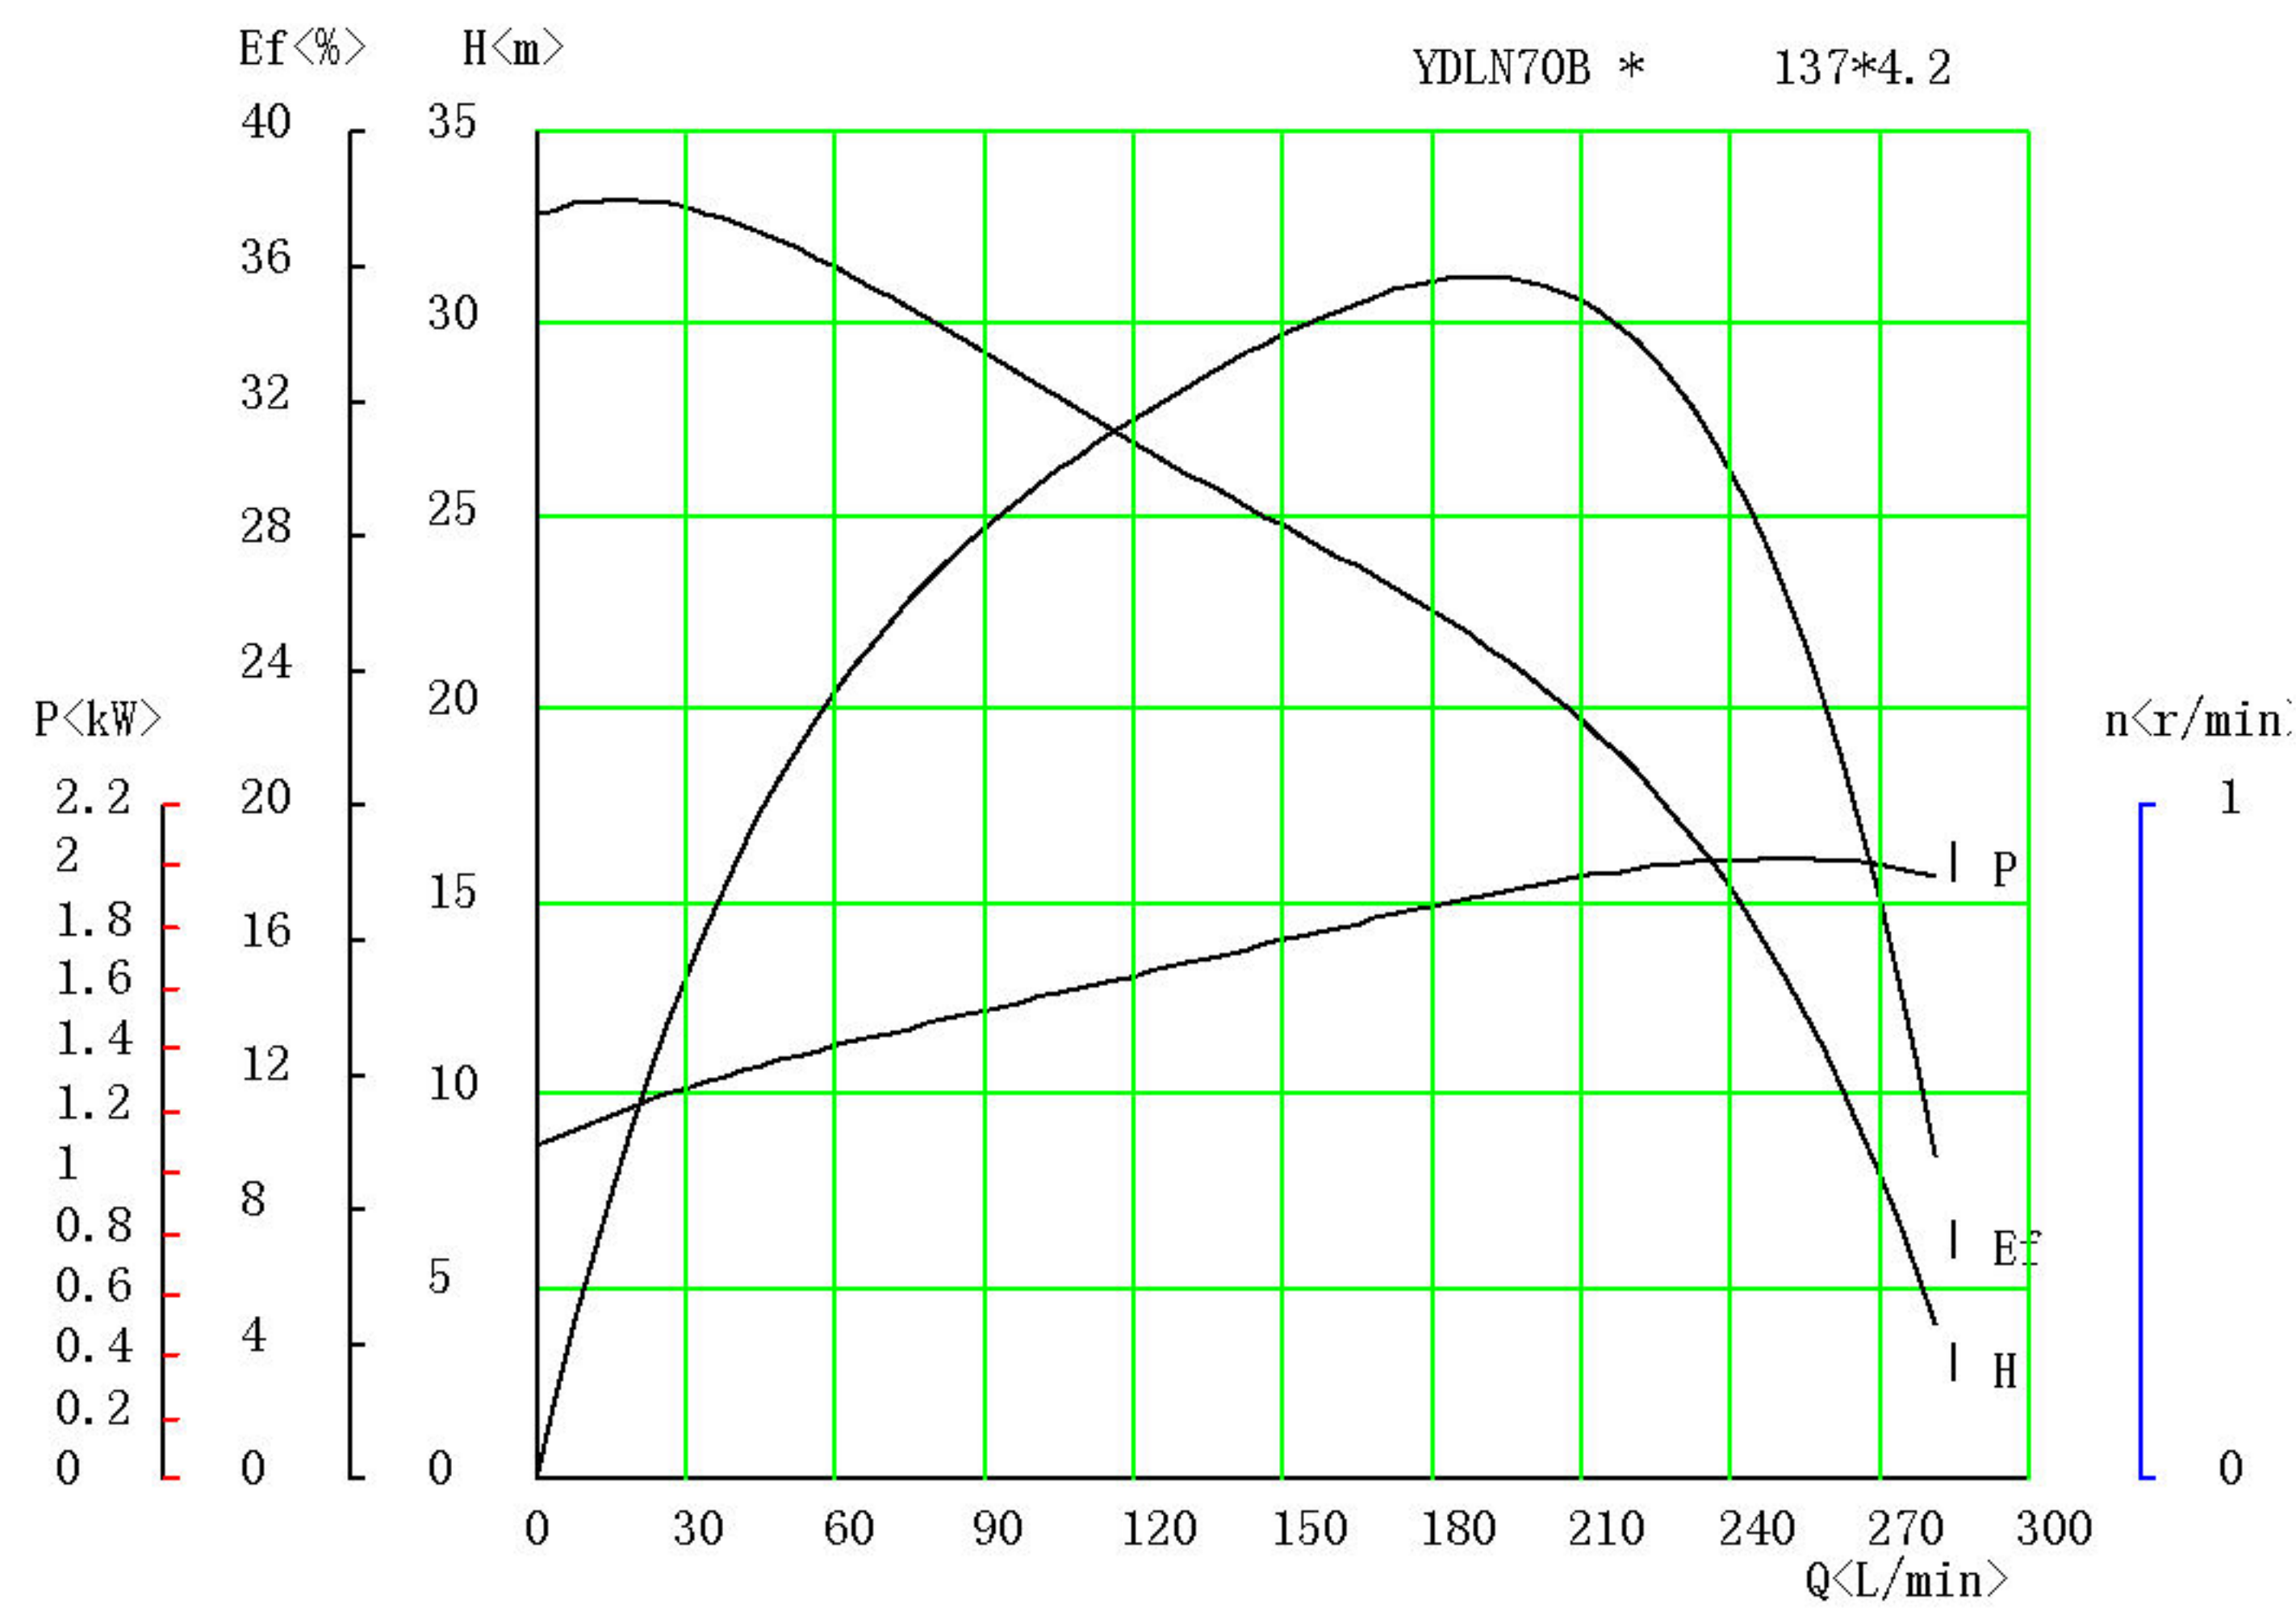

YDCSt 300/3

